

Опросный лист для подбора насосных установок Альфа Stream™

Уважаемые партнеры! Для наиболее точного подбора оборудования, соответствующего Вашим требованиям, просим Вас ответить на приведенные ниже вопросы, или направить в наш адрес техническое задание, содержащее все требуемые данные. При возникновении трудностей и вопросов по заполнению опросного листа, пожалуйста, позвоните по телефону +7 (495) 122-22-62 и наши специалисты с удовольствием Вам помогут.

Контактные данные

Организация *

Фамилия, имя, отчество *

Должность *

Email *

Контактный телефон *

Город

Y.Direct - nu_aupd



Как вы о нас узнали?

☐ Реклама Яндекс / Google

☐ Поиск Яндекс / Google

☐ Социальные сети

☐ Рекомендации коллег, друзей

☐ Уже знали о нас, работали с нами

☐ Другое:

Основные данные

Название и расположение объекта

Система	водоснабжение		
	пожаротушение		
	внутренний противопожарный водопровод (ВПВ)		автоматическое пожаротушение (АПТ)
	отопление		
	закрытая		открытая
	кондиционирование		
	совмещенная система (пожаротушение + водоснабжение)		
	другое		

Требуемый расход, м³/ч

Расход жockey-насоса, м³/ч


Совмещенная система

Расход при водоснабжении, м³/ч

Расход при пожаротушении, м³/ч

Гарантированный напор сети, м.в.ст.

Забор воды из водоема или резервуара

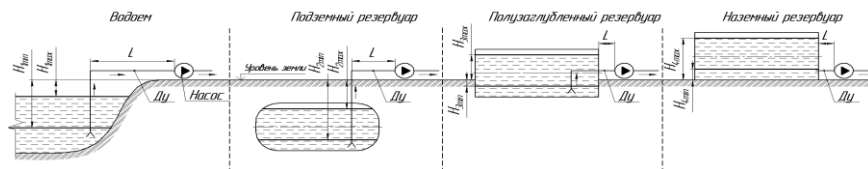

Hmin, м.вод.ст.

Hmax, м.вод.ст.

Требуемый напор насосной установки, м.в.ст. *

* = Требуемый напор системы - Гарантированный напор сети

Требуемый напор жockey-насоса, м.в.ст.

Совмещенная система

Требуемый напор насосной установки при водоснабжении, м.в.с.

Требуемый напор насосной установки при пожаротушении, м.в.с.

Максимальное давление в системе, бар

Перекачиваемая жидкость (если не
чистая вода указать концентрацию)

Температура жидкости, t °C

Количество рабочих насосов,
обеспечивающих необходимый расход

Количество резервных насосов

Управление

частотное с контроллером

релейное с контроллером

частотное на каждый насос с контроллером

релейное с контроллером +
плавный пуск

частотное без контроллера

Управление и коммутация задвижки с
электроприводом

Да

Нет

Число задвижек

Марка и тип применяемых задвижек

Опции

ввод питания на каждый насос без АВР

два ввода питания с АВР

уличное исполнение шкафа управления (УХЛ1, УХЛ2)

концевые выключатели для пожарной станции ВПВ

разный диаметр вход/выход коллекторов

Передача данных

Profibus

Modbus

Ethernet

GSM

Другое

Модульное исполнение в ёмкости

контейнер

бочка

Максимальное давление в системе, бар

стеклопластик

металл

вертикальное исполнение

горизонтальное исполнение

Дополнительные сведения

Внимание! ГК МФМК не несёт ответственности за корректность исходных данных для подбора оборудования, указанных в опросном листе.

Отказ заказчика заполнить опросный лист означает его согласие со всеми техническими характеристиками, определяемыми условным обозначением, указанным в заявке в соответствии с каталогом компании «МФМК», и отсутствие дополнительных требований, предъявляемых к изделию.